

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ректора Запорізького
національного університету
від 17 лютого 2021 року № 12 АГП

ІНСТРУКЦІЯ № 9
з пожежної безпеки відділу матеріально-технічного постачання

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1.1. Пожежна безпека об'єкту регламентується Кодексом цивільного захисту України, Правилами пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС України від 30.12.2014 року № 1417.

1.2. Ця інструкція поширюється на всі складські та службові приміщення відділу матеріально-технічного постачання і визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки в них. Інструкція встановлює права і обов'язки працівників, протипожежний режим, порядок утримання робочих місць, порядок дій при пожежі та застосування засобів пожежогасіння.

1.3. Вимоги цієї інструкції є обов'язковими для вивчення та виконання всіма працівниками, які знаходяться у цих приміщеннях.

2. ВИМОГИ ДО ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПРОТИПОЖЕЖНОГО РЕЖИМУ

2.1. Відповідно до «Інструкції з визначенням категорії і класифікації зон з вибухопожежної і пожежної небезпеки приміщень і будівель» приміщення матеріального складу належать за пожежною небезпекою до класу «В», та згідно ПУЕ - до пожежонебезпечної зони класу «П-П а».

2.2. Усі працівники цих підрозділів під час прийняття на роботу та в процесі роботи повинні проходити інструктаж і навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки.

2.3 Складські приміщення слід завжди утримувати впорядкованими і в чистоті. Порожню тару та інші пакувальні матеріали належить негайно прибирати зі складу у спеціально відведене місце.

2.4. Ззовні дверей має бути розміщена інформаційна карта, що характеризує вибухопожежну та пожежну небезпеку товарів, речовин і матеріалів, їх кількість та заходи, яких слід вжити під час гасіння пожежі.

2.5. На складі необхідно суворо дотримуватися правил спільного зберігання матеріальних цінностей. Легкозаймисті та горючі рідини (ЛЗМ та ГР) слід зберігати окремо від інших матеріалів; кислоти – окремо від вуглеводів та інших речовин; балони з газами – окремо від інших матеріалів, цінні матеріали – окремо від пожежонебезпечних.

2.6. Матеріали, що складуються, групуються від їхніх фізико-хімічних властивостей (займистість, здатність реагування з водою та один з одним тощо).

2.7. Засоби та пристрої для відкривання емностей мають унеможлилювати іскроутворення від удару.

2.8. На підлозі складських приміщень наносять граничні лінії складування матеріальних цінностей.

2.9. Освітлення складських приміщень допускається тільки електричне.

2.10. Складувати горючі матеріали слід не ближче 0,5 м – до електросвітильників, 0,6 м – до оповісвачів автоматичної пожежної сигналізації, 0,2 м – до горючих будівельних конструкцій, 0,5 м – до приладів центрального водяного опалення.

2.11. Евакуаційні виходи та проходи мають утримуватися завжди вільними та нічим не зашарашеними.

2.12. Приміщення повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння. До засобів пожежогасіння повинен бути забезпечений вільний доступ.

Використання засобів пожежогасіння не за призначенням категорично забороняється.

3. ОБОВ'ЯЗКИ СПІВРОБІТНИКІВ

3.1. Зобов'язані:

- постійно підтримувати в приміщенні чистоту й порядок; утримувати вільними евакуаційні шляхи та виходи;
- на початку роботи перевіряти робочий стан інженерних мереж та обладнання;
- при виявленні недоліків - негайно сповістити про це керівникові підрозділу і діяти відповідно до його вказівок щодо усунення недоліків;
- знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння (вогнегасники, ящики з піском, ємкості з водою тощо) та вміти ними користуватися;
- перед закінченням роботи перевіряти відсутність диму чи запаху горілого;
- по закінченні роботи закрити кватирки, вікна, відключити від мереж усе електрообладнання, радіо, вимкнути світло, замкнути приміщення на ключ.

3.2. Забороняється:

- зашарашувати приміщення зайвими меблями, предметами, устаткуванням;
- користуватися несправними електричними приладами і використовувати їх у побутових цілях;
- використовувати саморобні подовжувачі, улаштовувати тимчасові електромережі;
- користуватися джерелами відкритого вогню;
- паління в навчальних корпусах, приміщеннях та на території університету;

4. ОБОВ'ЯЗКИ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗА ПОЖЕЖНУ БЕЗПЕКУ ПРИМІЩЕННЯ

Зобов'язаний:

- здійснювати контроль за суворим дотриманням усіма співробітниками і відвідувачами правил і норм пожежної безпеки;
- при закінченні роботи раніше інших, призначати з числа залишених відповідальну особу за виконання працівниками своїх обов'язків;
- вимагати від співробітників безпосереднього виконання правил пожежної безпеки в підпорядкованому йому приміщенні.

Відповідає:

- особа, відповідальна за пожежний стан приміщення у відповідності зі ступенем своєї провини і вагою наслідків пожежі, підлягає адміністративній, дисциплінарній, матеріальній відповідальності, а у випадках, передбачених законом, і кримінальній відповідальності.

5. ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖ

Основними причинами пожеж є:

- порушення правил протипожежної охорони при проведенні зварювальних робіт; необережне поводження з відкритим вогнем;
- порушення правил застосування та збереження легкозаймистих матеріалів;
- невідповідність "Правилам технічної експлуатації електроустановок" та робота електрообладнання, що може викликати коротке замикання і, як наслідок, пожежу.

6. СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

6.1. У кожному складському приміщенні повинні зберігатися однорідні типи продукції та матеріалів в залежності від їх характеристики і призначення.

6.2. На зовнішньому боці входних дверей до складу повинна бути вивішена табличка, на якій вказано прізвище особи, відповідальної за протипожежний стан.

Під час зберігання у складах речовин та матеріалів повинні враховуватися їх пожежонебезпечні фізико-хімічні властивості (здатність до окислення, самонагрівання, займання в разі потрапляння вологи, взаємодії з повітрям тощо) за сумісності.

6.3. У матеріальних складах не дозволяється зберігання легкозаймистих та горючих рідин. Вони повинні зберігатися у спеціально відведених приміщеннях.

У складських приміщеннях, у яких зберігаються пожежо-вибухонебезпечні речовини (лаки, фарби, розчинники тощо), продукція в аерозольній упаковці, на зовнішньому боці дверей (воріт) вивішують інформаційну карту про пожежну небезпеку товарів, що зберігаються у приміщенні, їх кількість та заходи, яких потрібно вживати на випадок виникнення пожежі.

6.4. Горючі конструкції будівель та навісів складів повинні бути оброблені вогнезахисними речовинами.

6.5. У складах конторські та побутові приміщення мають бути виділені і мати самостійний вихід назовні.

6.6. Світильники та електрообладнання у складських приміщеннях повинні відповідати вимогам ПУЕ. Відстань світильників до матеріалів, що складуються, а також виробів і тари повинна бути не менше як 0,5 м. Загальний електрорубильник повинен розміщуватися у шафі поза приміщенням на негорючій стіні.

Електричні світильники повинні бути обладнані захисними прозорими розсіювачами світла. Настільні лампи, радіоприймачі і т.п. дозволяється включати в мережу за допомогою штепсельних з'єднань промислового виробництва.

Переносні електросвітильники повинні бути напругою не вище 36 В, виконані з дотриманням правил електробезпеки.

У складських приміщеннях усі операції, пов'язані з розкриттям тари, розфасуванням продукції тощо, повинні здійснюватися в ізольованих приміщеннях.

У разі застосування без стелажного способу зберігання матеріали повинні укладатися у штабель. Проти дверних проходів слід залишати проходи шириною, яка дорівнює ширині дверей, але не менше. Відстань від стін до штабелів товару повинна бути не менше як 0,8 м.

6.7. У складських приміщеннях не дозволяється:

- зберігання товарів навалом, у проходах, на підвіконнях та впритул до приладів і труб опалення;

- експлуатація побутових електронагрівальних приладів, установлених з метою опалення;

- використання електронагрівальних приладів закритого типу для опалення дозволяється лише в приміщеннях для обслуговування персоналу складів, відділених від складських приміщень;

- паління та застосування відкритого вогню у приміщеннях та поблизу.

6.8. Завідувач складом (комірник) перед його закриттям повинен особисто здійснити огляд усіх приміщень і, лише впевнившись у їх пожеже небезпечному стані, виключити освітлення і зачинити склад.

6.9. Виходячи з приміщення **НЕ ЗАБУВАЙТЕ:**

- вимикати освітлення, електроприлади і електроустаткування;
- перевіряти відсутність диму чи запаху горілого;
- закривати приміщення на замок.

7. ОBOB'ЯЗКИ ТА ДІЇ ПРАЦІВНИКІВ ПРИ ВИНИКНЕННІ ПОЖЕЖІ

7.1. При виникненні пожежі в першу чергу дії повинні бути спрямовані на забезпечення безпеки і евакуації людей.

7.2. **При виявленні пожежі необхідно організувати:**

- негайний виклик пожежної охорони по телефону **101**, зазначити точну адресу і місце пожежі, що горить, наявність у будинку людей, своє прізвище та організувати зустріч пожежних машин;

- сповістити про пожежу керівника, штаб цивільного захисту (тел. № 228-75-29);

- оповістити про пожежу людей, що знаходяться в будинку. ***Сигналом для евакуації з приміщень, який подають чергові швейцари, встановлена серія з трьох довгих дзвінків***;

- відключити від енергопостачання обладнання;

- вжити заходів щодо евакуації людей і матеріальних цінностей з урахуванням дотримання техніки безпеки;

- приступити до гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння, а при неможливості здійснення даних дій, вийти з приміщення, щільно зачинити за собою двері і діяти відповідно до розпоряджень свого керівника або командира дружини пожежогасіння;


- під час пожежі необхідно утримуватися від відкриття вікон та дверей, щоб запобігти припливу свіжого повітря, що сприятиме швидкому поширенню вогню.

7.3. Після прибуття підрозділів пожежної охорони, особа з числа керівників гасіння пожежі зобов'язана надати старшому підрозділу пожежної охорони всі необхідні відомості про осередок пожежі та виконувати його вказівки.

Проректор з НВР та МТЗ

Головний інженер

Провідний фахівець
відділу охорони праці
та пожежної безпеки

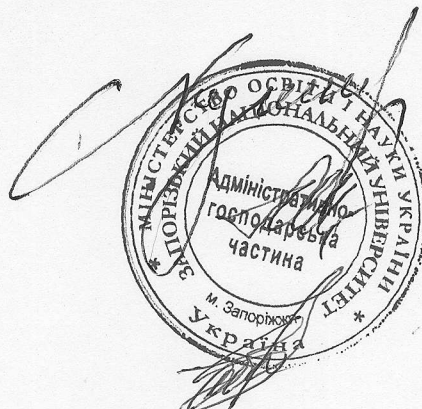

С.М. Кушнір

В.І. Моцак

О.В. Бабанін